



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI(KİL,SİLTİLİ,KUMLU VE GEVŞEK KİL,KİLLİ KUM VE ÇAKIL KÜREKLE ATILABİLEN TAŞLI TOPRAK VE BENZERİ ZEMİNLER)		3	M3		
2.	BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYER SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN,C20/25BASINÇ DAYANIM SINIFINDA GRİ RENKTE,NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ(BETON NAKLİ DAHİL)		3	M3		
3.	DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS,İKİ KAT SENTETİK ESASLI MAT BOYA YAPILMASI		201	M2		
4.	LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI		3156	KĞ		
5.	1,50M YÜKSEKLİKTE Q4,5 MM ÇAPINDA 50X150MM GÖZ ARALIKLI MİN.3 BÜKÜMLÜ SICAK DALDIRMA GALVANİZ ÜZERİ ELEKTROSTATİK POLYESTER TOZ BOYALI PANEL TELLER İLE ÇİT YAPILMASI (DİREK ARALIĞI1,25M OLACAK ŞEKİLDE DUVAR ÜZERİNE UYGULAMA)		315	M		
6.	OTOMATİK KUMANDALI SARMAL KEPENK KAPI 200X230 CM EBATINDA YAPILMASI		6	Adet		
7.	OTOMATİK KUMANDALI SARMAL KEPENK KAPI 600X380 CM EBATINDA YAPILMASI		3	Adet		
8.	KAPAKLI DOSYA DOLABI 80X40X120CM CM YAPILMASI		4	Adet		
9.	KAPAKSIZ DOSYA DOLABI 80X40X120CM CM YAPILMASI		4	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :


1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. / / 202....

- Teklif verme süresi 21.11.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 9 satırdan oluşmaktadır.


TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

BAHÇE RAYLI GİRİŞ KAPISI DETAYI

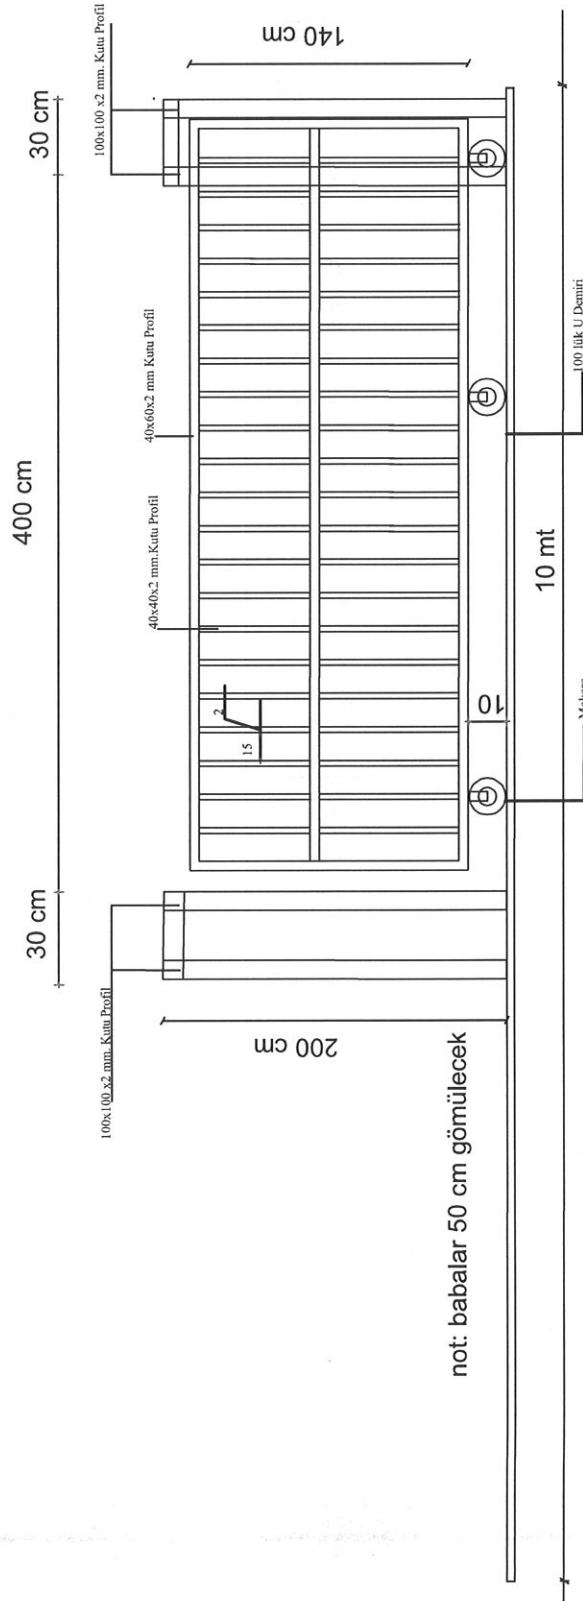

not: babalar 50 cm gömülecek

PENCERE KORKULUK DETAYI



20x20 x2 mm. Kutu Profil

not: pencerelere korkuluk bu şekilde olacaktır.



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ



TEKNİK ŞARTNAME

1. İdarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanılacaktır
2. İmalatlar mevzuattaki yönetmenliklere göre yapılacaktır.birim fiyat tariflerine uyulacaktır.
3. Akabe toki spor salonu için tüm pencerelere detayda belirtildiği şekilde demir korkuluk, 3 adet otomotik sarmal kepenk kapı ve detayda belirtilen raylı kapı ile çevre panel çit imalatı yapılacak. Panel çit dikme aralığı 1,25 cm olacaktır.
4. Seyrantepe (karaköprü fuar alanı üstü) spor salonu için tüm pencerelere detayda belirtildiği şekilde demir korkuluk, 3 adet otomotik sarmal kepenk kapı ve detayda belirtilen raylı kapı yapılacak.
5. Paşabağı (şutim) spor salonu için tüm pencerelere detayda belirtildiği şekilde demir korkuluk, 3 adet otomotik sarmal kepenk kapı ve detayda belirtilen raylı kapı ile çevre panel çit imalatı yapılacak.panel çit dikme aralığı 1,25 cm olacaktır.
6. Yapılan bütün demir doğrama imalatları siyah renge boyanacaktır.
7. Yenişehir şuski yanı akıllı şehircilik birimine 4 adet kapaklı dosya dolabı ve 4 adet kapaksız dosya dolabı yapılacak.
8. Yüklenici bu işin yapılması sırasında yönetmenlikte belirtilen iş güvenliği mevzuatına uygun çalışacaktır.

Ahmet KAHKECİ
İnşaat Teknikeri

POZ AÇIKLAMALARI

01-İNŞAAT

Sıra No	1
Poz No	15.115.1002
Tanımı	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
Birimi	M3
Tarifi	Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltil-mesi için her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. NOT :1)Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanmadığı iş mahallerinde)veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır. 2)Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun “makine ile kazı birim fiyatı”, ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır. a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için “el ile kazı birim fiyatı”, makine ile yapılan miktarı için ise “makine ile kazı birim fiyatı” uygulanır.
Sıra No	2
Poz No	15.150.1004
Tanımı	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Birimi	M3
Tarifi	Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.


Ahmet KAHKECI
İnş. Teknikeri

Sıra No	3
Poz No	15.540.1122
Tanımı	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması
Birimi	M2
Tarifi	Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik esaslı mat boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı : Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesaba alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, giriş, kuranglez ve benzeri demir imalatıta boyanan yüzler ölçülür.

Sıra No	4
Poz No	15.550.1202
Tanımı	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
Birimi	KG
Tarifi	Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven balkon köprü korkulukları, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zaiyatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : Ölçü: İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır. Not: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

Sıra No	5
Poz No	
Tanımı	1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 1,25 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Birimi	M
Tarifi	Betonarme duvar, beton harpuşa vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 1,25 m mesafe ile çit direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,50 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine monte edilmesi, direkler arasına 1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 3 noktadan montaj klipsi ile monte edilmesi her türlü malzeme ve zaiyatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Sıra No	6
Poz No	ÖZEL POZ 1
Tanımı	OTOMATİK KUMANDALI SARMAL KEPENK KAPI 200 X 230 CM EBATINDA YAPILMASI
Birimi	ADET
Tarifi	Otomatik kepenk Kapı yukarı toplama sisteminde olmalıdır. Çelik saçtan korozyona dayanıklı olmalı ve 1 mm et kalınlığında olmalıdır. 220 volt ile çalışmalıdır. Uzaktan kumandalı açılır kapalı olmalıdır. Kapı motoru: ISO 9001 - 2000 CE belgeli olacaktır. Ses ve ısı yalıtımlı yüksek olmalı. Motor koruma sınıfı: IP 45 olacaktır. Motor minimum 300 Tork (Nm) olmalı, Motorun taşıma yapacağı kepenk sorunsuz olarak aşağı inmeli ve yukarı sarmalıdır.Motor sorunsuz şekilde otomatik sarmal kepenki çalıştırabilecek kapasite seçilmelidir. Kapı hareketli kanat profilleri birbirine kenetlenmiş, her iki yönde kaymayı önleyen sert plastik tapalar ile kapatılmış olmalıdır. Sarmal kapının oluşturduğu rulo dıştan kendi orijinal kutusuyla tavana monte edilecektir. Kapı sabitleri çelik profillerden üretilmektedir.Kapı sabit derinliği 10 cm olmalıdır.kapı sabitleri her iki taraftan 50 cm sabitlenmelidir.(kaynaklı veya 10 cm lik çelik dübel,vb sistemlerle sabitleme yükleniciye aittir.) Profillerin içinde hareket ettiği çelik yan dikmelerin ön ve arka temas yüzeylerindeki kıl ve lastik fitiller olmalıdır. Bu metallerin birbirine sürtmeden sessiz bir şekilde çalışmasını sağlamalı, toz ve rüzgar girişini engellemelidir. Açılma ve kapanma süresi ayarlanabilmelidir. Kapı esnemelerini engelleyecek şekilde taşıyıcı sağlanmalı. Açılma ve kapanmalar yumuşak olmalıdır. Kapı ölçülerinin imalata başlamadan önce yerinde alınması zorunludur Kapı enerjisi yok (Elektrik kesildiğinde) iken konulacak emniyet kolu çekilmek suretiyle manüel olarak açılabilmesi veya kapana bilmelidir. (Redüktör kolu) açma esnasında elektrik gelir ise kullanıcıya herhangi bir zarar gelmesini önleyen emniyet donanımıyla donatılmış olmalıdır. Çalışma sınıfı iç ve dış mekân olmalıdır Çalışma Ortam sıcaklığı -300C'den +500C'ye kadar olmalıdır. Yüklenici firma taahhüt etmiş olduğu malzemelerin montajını yaparak malzemeleri çalışır halde teslim edecektir. Malzemelerin Çalışır halde teslimine kadar her türlü resmi harçlar, masraflar, nakliye, işçilik, montaj bedeli gibi her türlü resmi ve özel gider yükleniciye aittir. Kepenklerin elektrik besleme kabloları, kablo kanalı içerisinde yüklenici tarafından Yapılacak olup, kepenklerin montaj olacağı mahalde kepenkler için W otomat ve W otomat kutusu yapılacaktır. Kablo kesiti ve w otomat kepenk gücüne göre Yapılacaktır. Bunlar için herhangi bir ad altında yükleniciye ücret talep ödenmeyecektir.

Sıra No	7
Poz No	ÖZEL POZ 2
Tanımı	OTOMATİK KUMANDALI SARMAL KEPENK KAPI 600 X 380 CM EBATINDA YAPILMASI
Birimi	AD
Tarifi	Otomatik kepenk Kapı yukarı toplama sisteminde olmalıdır. Çelik saçtan korozyona dayanıklı olmalı ve 1 mm et kalınlığında olmalıdır. 220 volt ile çalışmalıdır. Uzaktan kumandalı açılır kapalı olmalıdır. Kapı motoru: ISO 9001 - 2000 CE belgeli olacaktır. Ses ve ısı yalıtımlı yüksek olmalı. Motor koruma sınıfı: IP 45 olacaktır. Motor minimum 300 Tork (Nm) olmalı, Motorun taşıma yapacağı kepenk sorunsuz olarak aşağı inmeli ve yukarı sarmalıdır.Motor sorunsuz şekilde otomatik sarmal kepenki çalıştırabilecek kapasite seçilmelidir. Kapı hareketli kanat profilleri birbirine kenetlenmiş, her iki yönde kaymayı önleyen sert plastik tapalar ile kapatılmış olmalıdır. Sarmal kapının oluşturduğu rulo dıştan kendi orijinal kutusuyla tavana monte edilecektir. Kapı sabitleri çelik profillerden üretilmektedir.Kapı sabit derinliği 10 cm olmalıdır.kapı sabitleri her iki taraftan 50 cm sabitlenmelidir.(kaynaklı veya 10 cm lik çelik dübel,vb sistemlerle sabitleme yükleniciye aittir.) Profillerin içinde hareket ettiği çelik yan dikmelerin ön ve arka temas yüzeylerindeki kıl ve lastik fitiller olmalıdır. Bu metallerin birbirine sürtmeden sessiz bir şekilde çalışmasını sağlamalı, toz ve rüzgar girişini engellemelidir. Açılma ve kapanma süresi ayarlanabilmelidir. Kapı esnemelerini engelleyecek şekilde taşıyıcı sağlanmalı. Açılma ve kapanmalar yumuşak olmalıdır. Kapı ölçülerinin imalata başlamadan önce yerinde alınması zorunludur Kapı enerjisi yok (Elektrik kesildiğinde) iken konulacak emniyet kolu çekilmek suretiyle manüel olarak açılabilmesi veya kapana bilmelidir. (Redüktör kolu) açma esnasında elektrik gelir ise kullanıcıya herhangi bir zarar gelmesini önleyen emniyet donanımıyla donatılmış olmalıdır. Çalışma sınıfı iç ve dış mekân olmalıdır Çalışma Ortam sıcaklığı -300C'den +500C'ye kadar olmalıdır. Yüklenici firma taahhüt etmiş olduğu malzemelerin montajını yaparak malzemeleri çalışır halde teslim edecektir. Malzemelerin Çalışır halde teslimine kadar her türlü resmi harçlar, masraflar, nakliye, işçilik, montaj bedeli gibi her türlü resmi ve özel gider yükleniciye aittir. Kepenklerin elektrik besleme kabloları, kablo kanalı içerisinde yüklenici tarafından Yapılacak olup, kepenklerin montaj olacağı mahalde kepenkler için W otomat ve W otomat kutusu yapılacaktır. Kablo kesiti ve w otomat kepenk gücüne göre Yapılacaktır. Bunlar için herhangi bir ad altında yükleniciye ücret talep ödenmeyecektir.

Sıra No	8
Poz No	ÖZEL POZ 3
Tanımı	Kapaklı Dosya dolabı 80 x 40 x120 cm yapılması.
Birimi	AD
Tarifi	- Kapaklı Dosya dolabı 80x40x120 cm ölçülerinde yapılacaktır. - Gövde ve ara bölmeler ve kapaklar md f lam 18 mm kalınlığında olacaktır - Dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır. - Dolap içerisinde 4 sıra raf bulunacaktır. - Kapaklar kilitli olacaktır. - Ayakları metal olacaktır

Sıra No	9
Poz No	ÖZEL POZ 4
Tanımı	Kapaksız Dosya dolabı 80x40x120 cm ölçülerinde yapılacaktır.
Birimi	AD
Tarifi	- Kapaksız Dosya dolabı 80x40x120 cm ölçülerinde yapılacaktır. - Gövde ve ara bölmeler ve kapaklar md f lam 18 mm kalınlığında olacaktır - Dolapta 1. sınıf menteşeler kullanılacaktır. - Dolap içerisinde 4 sıra raf bulunacaktır. - Ayakları metal olacaktır

Ahmet KAHKECİ
İnşaat Teknikeri

OTOMOTİK KEPENK KAPI VE DEMİR İMALATI YAPIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 21.11.2025 saat: 15:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **11(Onbir)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM: AHMET KAHKECİ 0532 646 24 65